


РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 5140MPS-1, 5140MPS-2

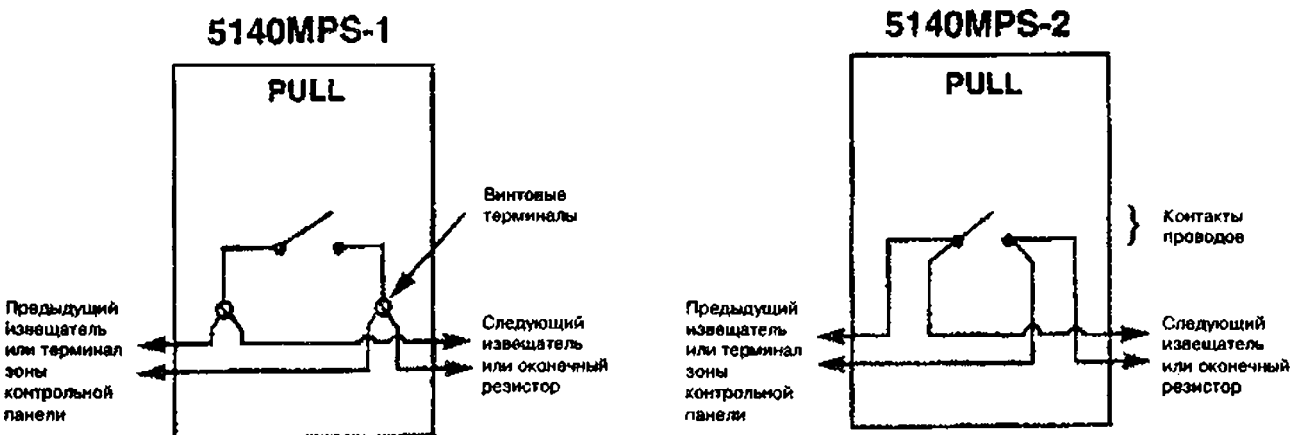

Общая информация

Ручные пожарные извещатели 5140MPS-1 и 5140MPS-2 могут монтироваться как на поверхности стены при помощи дополнительной коробки ADEMCO Backbox 5140MPS-BB, либо стандартная коробка может быть утоплена в стене. В каждом из этих случаев убедитесь в правильности соединений и регулировок.

Поверхностный монтаж

Используйте коробку ADEMCO Backbox 5140MPS-BB для установки на поверхности стены. Эта коробка имеет 4 установочных отверстия диаметром 4,6 мм и изолирующие трубки. Закрепите коробку на стене саморезами, после чего вставьте изоляторы. Затем с помощью ключа откройте извещатель и соедините его с коробкой посредством винтов длиной 6 мм (в комплекте).

Установка стеклянных стержней

Для того, чтобы более точно определять сработавший извещатель (даже если он после срабатывания закрыт), можно использовать ломающиеся стеклянные стержни (в комплекте). Для установки такого стержня необходимо при вскрытом извещателе отвести рычаг "PULL" на угол 45° от крышки и вставить стержень во внутренний паз под рычагом, после чего привести рычаг в нормальное положение и закрыть извещатель.

Полускрытая установка

При такой установке дополнительная коробка не нужна. Через установочные отверстия на внутренней металлической поверхности извещателя он с помощью саморезов крепится к стене.

Проводные соединения

В зависимости от модели, подсоедините провода, как показано на рисунке.